


звоните +7 (495) 660-86-30 или пишите [hanwell@hanwell.ru](mailto:hanwell@hanwell.ru) для более подробной информации о продуктах и услугах

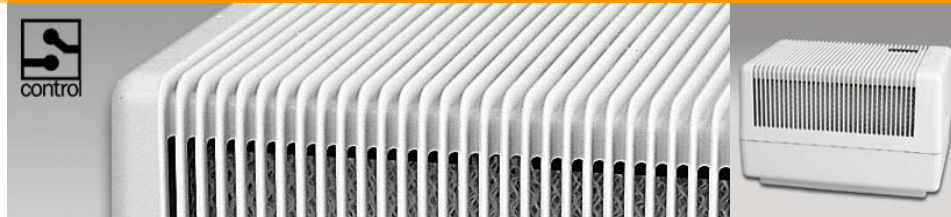

[Загрузить](#) | [Контакты](#) | E-mail: [hanwell@hanwell.ru](mailto:hanwell@hanwell.ru)

[<<Назад](#)

► Увлажнитель b125 может быть использован в маленьких помещениях, выставочных, где есть требования к уровню влажности. Не рекомендуем использовать увлажнитель в выставочных залах без систем мониторинга влажности.

Основные характеристики:

- Экономичность – бесшумность, низкое электропотребление
- Подключается к водопроводу
- Увлажнение без выделения осадков
- Отсутствие известкового осадка на мебели и фурнитуре
- Поставь и включи
- Портативный

Этот прибор предназначен для помещений до 60 м<sup>3</sup>

#### Спецификация

Высота	44 мм
Ширина	28 мм
Глубина	30 мм
Вес (сухой)	4.5 кг
Материал	Сталь
Цвет	Белый/Серый
Питание	230 В 50 Гц
Энергопотребление	25 Вт
Мощность испарения	950г/час при 25°C и 20% отн. влаж.
Испарение	
Количество воды	11 л
Контроль	Электронный

#### Радио контроль (по заказу)

Размеры передатчика	110x67x23 мм
Вес	65 г
Датчик влажности	Полимер
Диапазон влажности	0 - 100% без конденсата
Погрешность	+/- 2% от диапазона
Разрешение	0.1%
Запаздывание	Программируемый 1 - 5%
Радио частота	434.075 МГц
Мощность передачи	10 мВ
Питание	9 В РРЗ
Срок службы батареи	18 месяцев
Интервал передачи	каждые 2.5 мин.

**b125-** 

#### Опции

- Радио контроль влажности
- Автоматич. водоснабж.
- Мониторинг воды
- Освежение воды



Certificate No. LRQ 0964710

Certification applies to Hanwell Instruments Limited, United Kingdom only.